


JUKI

PEARL
LINE



La tagliacuci Juki per la casa
con un'avanzata tecnologia per il cucito

MO-655

Tagliacuci 2-Aghi, 2/3/4/5 Fili con Trasporto Differenziale & Catenella

MO-654DE

Tagliacuci 2-Aghi, 2/3/4 Fili con Dispositivo per Bordo Arrotoato Incorporato & Trasporto Differenziale

Migliora il Tuo Mondo del Cucito!

Con questa macchina domestica Juki, avrete la possibilità di espandere e migliorare le vostre capacità di cucito. Creare nuovi modelli seguendo le ultime tendenze della moda o decorare i vostri articoli casalinghi, sarà semplice con la macchina MO-654DE a quattro fili. Il trasporto differenziale e il piedino per orlo rollato in automatico, permettono di coprire la maggior parte delle operazioni di cucitura.

Questa linea di macchine per surfilo sono ideali per l'uso quotidiano sui vari tessuti, utilizzando anche fili decorativi con piedini opzionali.

Aggiungete la tecnologia del surfilo Juki alle vostre conoscenze del cucito e scoprirete un mondo infinito di possibilità.



MO-654DE

2- Aghi 2/3/4 Fili con Trasporto Differenziale, Punto Catenella



Abiti Casual



Abiti da Sera

Abiti Sportivi



Abiti Sartoriali




La Tecnologia Juki Permette Una Surfilitura Facile e Precisa

Caratteristiche e Qualità Superiori per MO-654DE e MO-655:


	MO-654DE	MO-655
Indice Ampiezza Rifilatura	■	■
Infila Crochet Inferiore	■	■
Orlo Rollato Automatico	■	■
Passafili Contraddistinti per Colore	■	■
Piedino Multi Funzione	■	■
Manopola Regolazione Coltello Inferiore	■	■
Coltello Sistema Pesante	■	■
Crochet Inferiore e Superiore	■	■
Infilatura Crochet della Catenella	■	■
Piano Ausiliario	■	■
Convertitore per 2/3 Fili	■	■
Trasporto Differenziale Regolabile	■	■

Accessori Standard / Funzioni




Indice ampiezza rifilatura

Posto sul coperchio di protezione del coltello rifilatore, permette di stabilire l'ampiezza del rifilo.




Infilatura crochet inferiore

Il problema dell'infilatura del crochet è stato risolto con uno speciale sistema d'infilatura automatica.




Orlo automatico rollato

facilmente e rapidamente realizzabile, grazie ad una levetta posizionata in prossimità della placca, attivabile con un semplice tocco. Non è necessario cambiare il piedino o la placca.




Passafili contraddistinti per colore

Permettono una infilatura facile e corretta. Speciali passaggi guidano e garantiscono una giusta tensione del filo, per ottenere una ottima cucitura.



Piedino multifunzione

equipaggiato con una guida regolabile, può essere usato per applicare elastici e nastri.



Manopola di regolazione coltello inf.

Serve per regolare velocemente il coltello inferiore in modo di avere la giusta quantità di tessuto per ottenere ottime cuciture e perfetti bordi arrotolati.



Speciale sistema di taglio

Azionato da un apposito meccanismo, permette di tagliare facilmente tutti i tessuti, dai più leggeri ai più pesanti.




Crochet superiore e inferiore

Particolarmente resistenti e adatti per realizzare i lavori più difficili e utilizzare una varietà infinita di filati decorativi.



Infilatura crochet della catenella

Per eseguire l'infilatura, premere il tasto posto sulla leva; il crochet si abbassa facilitando l'inserimento del filo (solo per MO655)




Piano ausiliario


Fornito come standard da utilizzare con il modello MO-655

Accessori opzionali per migliorare le vostre cuciture

Piedino per Punto Invisible:
Part No. A9810-634-0A0A

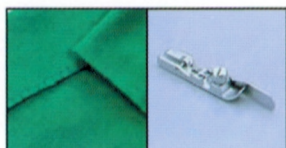


Piedino per Cordoncino:
Part No. A9820-655-0A0A



Piedino per Arricciare:
Part No. A9860-655-0A0B




Piedino per Perlinature:
Part No. A9511-634-0A0A



Piedino per Inserimento Elastico:
Part No. A9815-655-0A0A




Piedino per Bordatura Perlinata:
Part No. A9870-634-0A0A

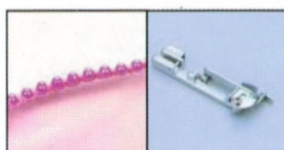

Piedino per Bordatura:
Part No. A9865-655-0A0A




Piedino per Punto Invisible:
Part No. A9521-634-0A0

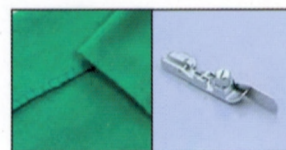

Punti Disponibili

MO-655

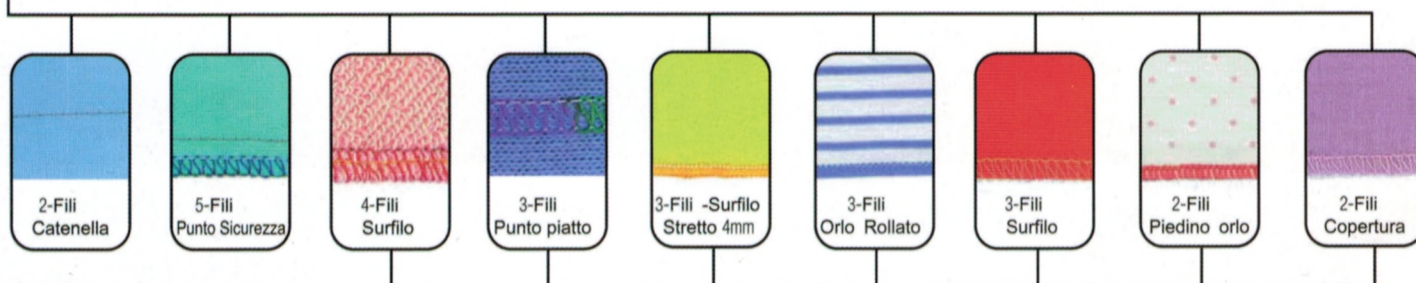

MO-654DE

Principali Caratteristiche

Modello	MO-654DE	MO-655
Velocità di cucitura	Massimo 1,500 giri/min.	
Numero di fili	2/3/4 Fili	2/3/4/5 Fili
Ago	130/705 Misura da 11 a 14 per Macchine Domestiche	
Ampiezza sopraggitto	Ago sinistro 6 mm /Ago destro: 4 mm Orlo Rollato 2 mm	Ago-Catenella 10 mm Ago sinistro 6 mm / Ago destro 4 mm Orlo Rollato 2 mm
Lunghezza del punto	1 - 4 mm (Standard: 2.5 mm) / Orlo Rollato 1 - 1.5 mm	
Trasporto Differenziale	0.7 - 2.0 Rapporto	
Tensione	Manopola di Tipo Industriale / 1 Rotazione	
Guida orlatrice per bordo arrotolato	Ago destro (Stretto) o ago sinistro (Largo) / 2 o 3 Fili	
Punto piatto	Ago destro o ago sinistro/ 2 o 3 Fili	2 o 3 Fili
Piedino di Tipo Universale	Bordi , nastri , applicazioni di elastici stretti	
Alzata piedino premistoffa	5 mm	
Dimensioni	270 mm (larghezza) x 345 mm (profondità) x 295 mm (altezza)	315 mm (larghezza) x 345 mm (profondità) x 295 mm (altezza)
Peso	7 Kg (15 lbs)	7.2 Kg (15.5 lbs)

JUKI

JUKI CORPORATION Divisione Macchine Domestiche - Tokio - 182-8655 Japan
 Juki Union Italia spa Via Bergamo n°4 - 20020 Lainate (MI) tel. 02937579.1 fax. 0293570164
 info@juki.it - www.juki.it